



# GS3

Professional grade espresso equipment, built for the home.

เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ  
สำหรับใช้ที่บ้าน ที่ประสิทธิภาพ  
เทียบเท่าระดับมืออาชีพ



ทีมวิศวกรของ La Marzocco ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงสุดของ La Marzocco มาพัฒนาเป็นเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซสำหรับใช้งานในบ้าน GS3 มีระบบการให้ความร้อนที่มีความเสถียรสูง เช่นเดียวกับที่ใช้ในเครื่องชงรุ่น Strada

ด้วยระบบ **Pre-heating** ของน้ำก่อนเข้าสู่หม้อต้มกาแฟ, การควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (PID), หัวชงแบบ **Saturated Group**, หม้อต้มน้ำแยกแบบคู่ และจอแสดงผลดิจิทัล คุณสมบัติเหล่านี้ถูกเตรียมพร้อมมาเพื่อให้คุณสกัดช็อตกาแฟออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบตามที่คุณต้องการ

คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับรสชาติของกาแฟคุณภาพดีได้ที่บ้านของคุณเอง นอกจากนี้ GS3 มาพร้อมกับบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และควบคุมการทำงานผ่าน **La Marzocco Home App** ที่สามารถดาวน์โหลดได้ใน AppStore และ Google Play


## GS3 Highlight : Saturated Group

“GS” ย่อมาจาก **Gruppo Saturo**

ในภาษาอิตาลี หรือ **Saturated Group**

คือ ระบบกลุ่มของหัวขงสกัดกาแฟที่เป็น

ระบบปิดที่เชื่อมต่อกับหม้อต้มกาแฟ โดยมีน้ำร้อนจากหม้อต้มวนมาหล่อเลี้ยงบริเวณหัวขง ระบบหัวขงลักษณะนี้ ช่วยในการรักษาอุณหภูมิของบริเวณหัวขงให้อุ่นตลอดเวลา เป็นผลให้น้ำร้อนที่นำมาสกัดกาแฟมีความเสถียรของอุณหภูมิมากขึ้น ไม่สูญเสียความร้อนไประหว่างการเคลื่อนที่มายังหัวขง เหมาะสำหรับการใช้งานแบบต่อเนื่อง โดย **GS3** เป็นเครื่องขงรุ่นแรกที่มีการติดตั้งระบบหัวขงนี้

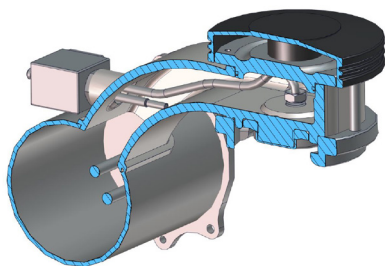

### Dual Boilers

หม้อต้มแบบคู่ ยกกระดับประสิทธิภาพในการสกัดกาแฟและการสตีม

### Dual PID (coffee & steam)

ระบบ PID แบบคู่ ช่วยควบคุมอุณหภูมิหม้อต้มกาแฟและอุณหภูมิหม้อต้มสตีมให้มีความแม่นยำมากขึ้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

### Pro Touch Steam Wands

ก้านสตีมไอน้ำประสิทธิภาพสูง ที่สามารถสัมผัสในการระหว่างการสตีมได้ โดยไม่ร้อนมือ

### Half Power Mode

โหมดประหยัดพลังงาน โดยเครื่องขงจะทำความร้อนที่หม้อต้มกาแฟเป็นหลัก เพื่อให้สามารถสกัดกาแฟได้ต่อเนื่อง สลับกับทำความร้อนเลี้ยงอุณหภูมิของหม้อต้มสตีม

### Periscope Pressure Gauge–MP

ตรวจจับแรงดันในก้นเค็กกาแฟระหว่างการสกัดจาก Conical Paddle แบบเรียลไทม์ โดยมีมาตรวัดแสดงแรงดันระหว่างการสกัดที่ด้านบนของหัวขง (เฉพาะรุ่น MP)

Specifications	1 Group
ความสูง (cm/in)	35.5 / 14
ความกว้าง (cm/in)	40 / 16
ความลึก (cm/in)	53 / 21
น้ำหนักเครื่อง (kg/lbs)	34.5 / 76.1
แรงดันไฟฟ้า (volt)	220V Single Phase
	110V Single Phase
กำลังไฟฟ้าต่ำสุด (watt)	1,620
กำลังไฟฟ้าสูงสุด (watt)	2,300
ความจุหม้อต้มกาแฟ (liters)	1.5
ความจุหม้อต้มสตีม (liters)	3.5